

Manipulador telescópico

MVT25.6

6 m

Altura de elevación

2,500 kg

Capacidad de carga




MAVERICK
MATERIAL HANDLING

www.maverickmth.com

sales@maverick-americas.com

310 Edgewood Lane,
Cleburne, Texas 76031 - USA

Diagrama de carga

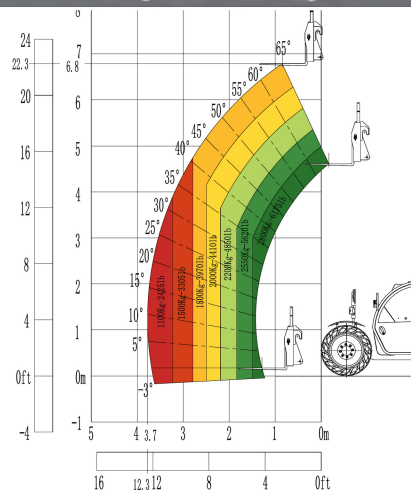

Parámetros de la máquina

Sistema	Medidas	Métrico	Imperial
Parámetros de la máquina	Capacidad máx. de elevación	2,500 kg	5,510 lb
	Altura máx. de elevación	5,850 mm	19,20 ft
	Largo (con horquillas)	3,965 / 5,145 mm	13,0 / 16,90 ft
	Ancho	1,850 mm	6,05 ft
	Altura	1,920 mm	6,3 ft
	Alcance a altura máxima	650 mm	2,15 ft
	Alcance máximo hacia adelante	3,380 mm	11,1 ft
	Peso operativo	4,825 kg	10,640 lb
	Despeje al suelo	300 mm	1 ft
	Radio de giro (exterior)	3,350 mm	11 ft
Sistema de potencia / tracción	Velocidad de desplazamiento	30 km/h	18,66 mph
	Pendiente superable (cargado)	50%	50%
	Motor	Cummins	Cummins
	Ejes	Carraro	Carraro
	Sistema hidráulico	Husco Hidrostático	Husco Hidrostático
	Tipo de transmisión	Hidrostática (transmisión)	Hidrostática (transmisión)
	Tracción	4x4	4x4
	Modo de dirección	2WS, Crab-Steer, 4WS	2WS, Crab-Steer, 4WS
	Opciones de cabina	Cabina cerrada / Abierta	Cabina cerrada / Abierta
	Neumáticos	12-16.5	12-16.5

MAVERICK



Diversos implementos intercambiables

- La instalación de implementos adopta un sistema de cambio rápido, que permite intercambiarlos fácilmente para satisfacer diferentes necesidades de operación.



Horquillas porta pallets



Cucharón



Pinza



Plataforma de trabajo



Lanza para pacas