

Manipulador
telescópico

MVT4010





10 m

Altura de trabajo

4.000 kg

Capacidad de carga

Tabla de carga

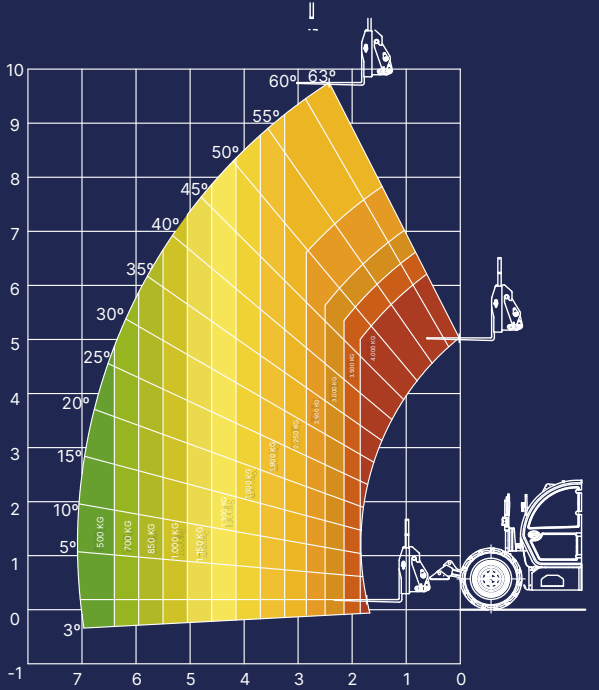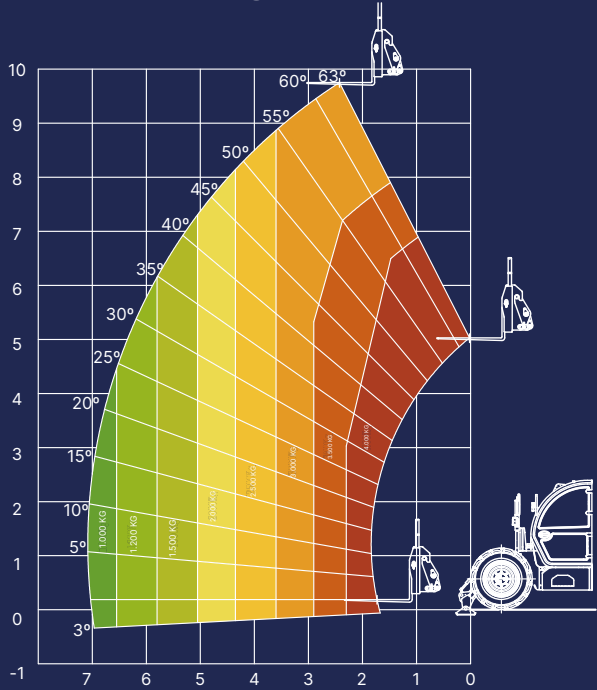

Parámetros de la máquina

SISTEMA	MEDIDAS	METRICAS
Parámetros de máquina	Capacidad máxima de elevación	4000 kg
	Altura máxima de elevación	9650 mm
	Alcance máximo a altura máxima	2320 mm
	Distancia máxima de trabajo	7020 mm
	Peso	9880 kg
	Distancia al suelo	400 mm
	Radio mínimo de giro	3800 mm
	Velocidad de desplazamiento	35 km/h
	Capacidad para pendientes (gradeabilidad)	50%
Sistema de Potencia	Motor	Cummins F3.8
	Norma de emisiones	Tier4F/Stage 5
	Potencia nominal	121HP
	Par máximo	500 Nm / 1500 rpm 480 Nm / 1300-1600 rpm
Sistema de Transmisión	Modo de conducción	Transmisión hidrostática
	Tracción	4x4
	Modo de dirección	2 ruedas, dirección tipo cangrejo, 4 ruedas
Capacidad de Tanques	Neumáticos	405/70-24-16PR-TL
	Capacidad del tanque de combustible	120 L
	Capacidad del depósito de aceite hidráulico	150 L

Diversos accesorios intercambiables

La instalación de los accesorios utiliza un sistema de cambio rápido, que permite sustituirlos fácilmente para cumplir con los distintos requerimientos operativos según la función.

